Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

REVESTIMIENTO LISO PETREX 5

Información Técnica

DESCRIPCION

Revestimiento pétreo acrílico para exteriores. Impermeable y lavable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Buena cubrición y rendimiento. Impermeabiliza la fachada, manteniendo su transpirabilidad.

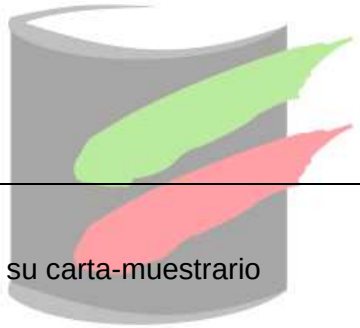

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos
Color: Blanco y todos los colores de su carta-muestrario
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.6 ± 0,5 gr./ cm^3
Permeabilidad al vapor de agua (DIN EN 1062-2) :150 – 170 (g/m^2 día) según colores
Resistencia al frote en húmedo:

- ≥ 10000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)
- Clase 3 (ISO 11998)

Secado: 30 minutos aproximadamente.
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento: De 7 a 12 m^2/L. (según superficies). Acabado estandar: 5 m2 / L.
Tinción: Colorantes JAFEP
Repintado: A partir de 5 horas

APLICACION

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc.; pero también por su extraordinaria lisura se puede utilizar para decoración de interiores, sobre todo en sus tonos pastel con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa. Se recomienda esperar al total fraguado de los hormigones (30 dias) y la eliminación de desencofrantes si los hubiera.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.
- Superficies pulverulentas aplicar primero un fondo fijador.

Sobre superficies antiguas pintadas:
- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Sobre superficies con mohos. Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos especificos.
Sobre superficies con salitre. Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre.

En general se recomienda:
- No aplicar si se prevé lluvia en las horas siguientes a su aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35ºC
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACION

Envases metálicos de: 4 litros; 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.